


ŻALUZJA DRZWIOWA – KSZ-2 Z PODWÓJNYMI LAMELKAMI

(WYMIARY ŻALUZJI MOGĄ BYĆ DOSTOSOWANE DO POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO)

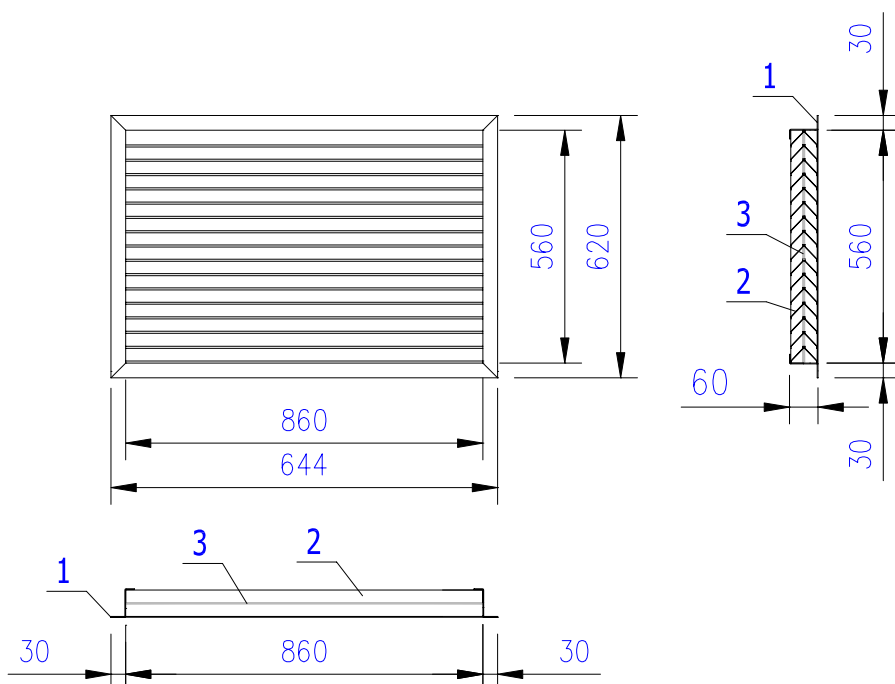

- 1- Zetownik gięty z blachy gr. 1.5mm
- 2- Lamelki żaluzji gięte z blachy gr. 1.2mm
- 3- Siatka cięto-ciągniona, ocynkowana gr. 0.5mm, o oczkach 15x7
- 4- Blacha ocynk. gładka gr. 2mm

Wymiary drzwi i typ zamka mogą być dostosowywane do potrzeb zamawiającego

| Rodzaj ościeżnicy | Wymiar zabudowy żaluzji (mm) | Wymiar w świetle ościeżnicy (mm) | Wymiar zewnętrzny ościeżnicy (mm) | Wymiar otworu montażowego (mm) |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| wewnętrzna 70x50x2 (próg 50x25x2) | 560x860 | 570x870 | 620x920 | 635x935 |
| narożna 50x50x5 (próg 50x25x2) | 560x860 | 570x870 | 580x895 | 595x910 |

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA OŚCIEŻNICY

