


KSOZ – 10 DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z JEDNĄ ŻALUZIĄ DO STACJI TRAFI OBSŁUGIWANEJ Z ZEWNĄTRZ

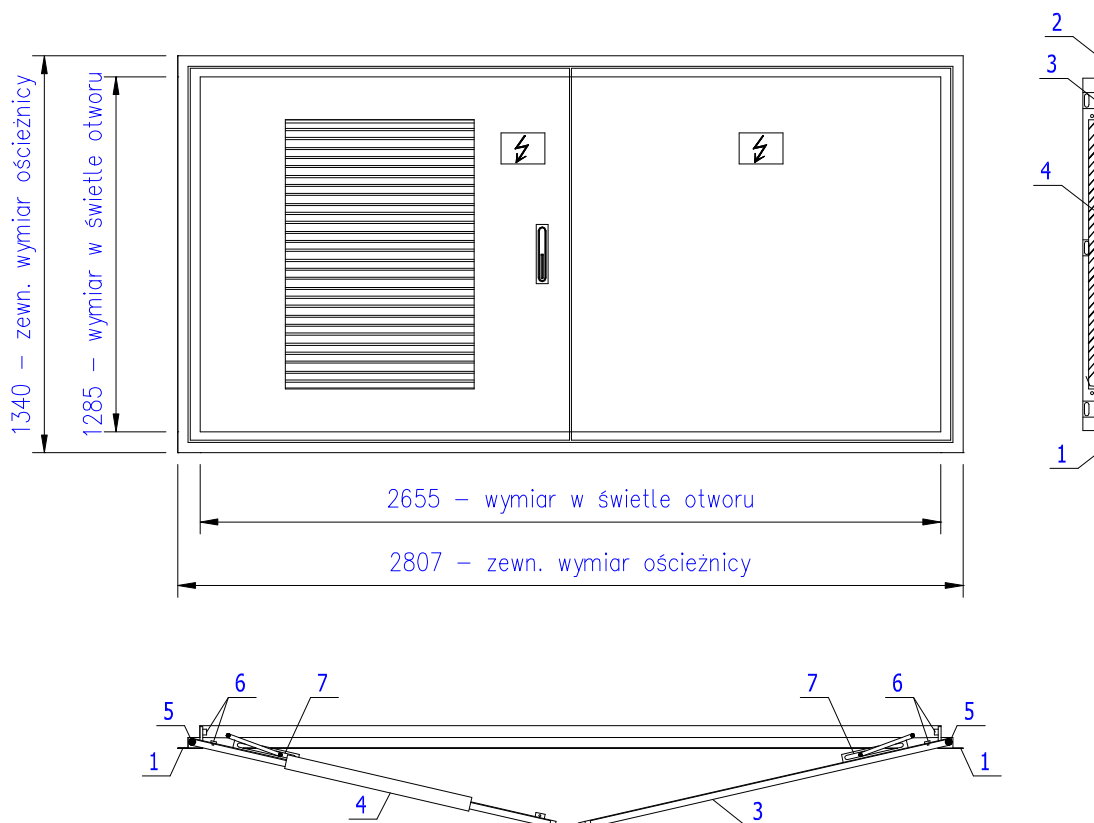

- 1- Ościeżnica – blacha czarna krępowana w kształcie litery W – 35x30x45x45mm
 - 2- Ościeżnica – blacha czarna krępowana w kształcie litery Z - 35x30x45mm
 - 3- Skrzydło drzwi wyk. z blachy ocynk. składające się z płaszcza zewn. i wewn.
 - 4- Żaluzja wymienna
 - 5- Zawias z blachy nierdz. – trzpień \varnothing 12,5mm
 - 6- Zacisk uziemiający
 - 7- Ogranicznik
- * Zamek 2 - punktowy
poz. 1 i 2 w ocynku ogniowym.